

1. #2025 / Bambini:

DIV. 1.1 – 1.3 TK – Blatt Bambini

Halskrause, Brustschutz - Pflicht!!

Bambini Motor und Chassis lt. Homologation/Ausschreibung. Der Teilnehmer muss ein Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis bei verlangen den technischen Kommissar vorweisen.

Alter: ab 7* bis 13 Jahre (vollendetes Lebensjahr in 2025/ (* Years, if the driver is 7*-13 years old, until 31.12.2025)

BAMBINI	MINI	60 Mini (2010-2025)	DIV. 1.1	110 kg	CIK/FIA TYRES	10.0x4.00-5	07* - 13 years Jahre
		60 Mini (2000-2009)		110 kg		11.0x5.00-5	
	MIX	Bambini Easy	DIV. 1.2	110 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.00-5	07* - 13 years Jahre
		Mini Rok X30 mini/Waters.		110 kg		11.0x5.00-5	
		Rotax FR 125 Micro		110 kg			
		Comer/Raket/WTP	1.3	100 kg			

Chassis: - Marke frei laut Homologation. Es sind nur Bambini Chassis zugelassen Chassis-Herstellern in Serie gefertigt werden oder wurden, und die den aktuell gültigen Bestimmungen entsprechen.

Motor ab 2010/2025: Einzylinder-2-Takt-Motor ohne Modifikationen laut Homologationsblatt 60ccm, aktuell gültigen Bestimmungen ab Homologationsjahr 2010 mit CDI-box, digital merke Selettra, type LC23915 Hom. CSAI 01/01/2010 t/m 31/12/2010 oder CSAI 01/ACZ/14 max. 14000rpm und Vergaser Dell'Orto PHBG 18 BS (#2020/13) / Volumen der Brennkammer. 6.8 ccm.

Vergaser: Dell'Orto Marke, Modell PHBG18BS Homologationsnummer 01CRB/14, 054-CA-55, Tillotson FM18-1 042-CA-55 max. Durchmesser des Venturi Ø 18mm mechanische Gemisch Einstellung mittels einer Schwimmer Nadel nur Originalteile erlaubt.

Motor: bis 2000/2009: Bambini Motoren vor dem Homologationsjahr 2009, laut Homologationsblatt nach den ursprünglich gültigen Bambini Serienbestimmungen. Zündung und Vergaser laut Homologationsblatt, aktuell oder ursprünglich gültigen Bestimmungen.

Motor Bambini Mix: Bambini laut Homologationsblatt aktuell oder ursprünglich gültigen Bambini Bestimmungen, serienmäßig gem. technischem Datenblatt wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert, Zündung und Vergaser laut Homologationsblatt, aktuell oder ursprünglich gültigen Bestimmungen.

Comer K/S/W60 und 80	Hom. MSA W6 / 04	IAME Gazelle / X30 Mini	Hom. DMSB 33/11
Raket 95	Hom. 1/R95/2018	Rotax Micro	Laut RMC (AT)

Kupplung: Serienmäßig laut Homologationsblatt, aktuell oder ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/ FIA Kupplung muss bei 3000rpm (+100) anfangen und bei 4000 100% greifen.

Zündkerze: Die Marke der Zündkerze Laut Homologation, die Ausführung der Zündkerze muss dem CIK-FIA Artikel 2.16.8 (inkl. Anhang 7) entsprechen (2025/13) Jegliche Art der Modifikation an der Zündung oder des Kabelbaums ist verboten, es dürfen nur die originalen Teile verwendet werden.

Ansauggeräuschkämpfer serienmäßig laut Homologationsblatt max. Ø 22mm. (± 1mm), aktuell gültigen oder ursprünglich mit einer Ansaugöffnung luftdicht angebracht sein.

Breite v/h: Breite vorne: max.1040mm Breite hinten: max.1100mm Hinterachse: magnetisch

Reifen: **Trockenreifen:** Marke freigestellt **Regenreifen:** Marke und Anzahl freigestellt
Type: Freie Reifenwahl Bambini/Mini CIK/ FIA-homologiert

Trocken/Slick: vorne / Front size: 10x4.00-5 oder 3.60-5 hinten / Rear size: 11x5.00-5
Regen / Rein: vorne / Front size: 10x4.00-5 oder 3.60-5 hinten / Rear size: 11x5.00-5

Felgen Bambini: vorne: 115mm (± 5mm) hinten: 150mm max.(Maulbreite)

2. #2025 / Junior:

DIV. 2.1 – 2.3 TK –Blatt JUNIOR OK / KF3 / X30 Jun. ROTAX Jun. / Votrex Rok / KZ-J Halskrause, Brustschutz - Pflicht!!

Motoren: OK, KF3, Iame X30 Junior, ICA Junior, ROTAX Junior, Easy, Votrex. usw. Der Teilnehmer muss ein gültiges Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis bei verlangen den technischen Kommissar vorweisen.

Alter: ab 12* bis 16 Jahre (vollendetes Lebensjahr in 2025/ (* Years, if the driver is 12 years old, until 31.12.2025)

JUNIOR	OK	OK Junior	DIV. 2.1	140 kg	CIK/FIA TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	11* to 16
		KF3 125 Junior		140 kg			
		OK-N Junior		145 kg			
	DAI	Iame X30 Junior	DIV. 2.2	145 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	11* to 16
		Junior Rok / Rotax usw.		145 kg			
		Junior Easy		140 kg			
	KZ-J	DAI KZ-Junior	2.3	145 kg	like	Junior DAI	11 to 16

KZ-J / Easy Junior laut TK-Blatt Easy und Reglement Easy Blatt 7

- Chassis:**
- Marke frei Es sind nur Chassis zugelassen, die von CIK/FIA anerkannten Chassis-Herstellern in Serie gefertigt werden oder wurden, und die den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen
 - Die Karosserieteile (Frontspoiler, Frontschild, Seitenkästen) müssen den aktuell gültigen oder ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA Reglements entsprechen.
 - Vorderachs-Bremsen (Vorderrad-Bremsen) sind verboten
- Motor OK/KF:** Marke frei - bzw. OK Motor nach aktuellem Reglement und laut Homologation 2-Takt-Motor, Vergaser gem. CIK/ FIA-Reglement und -Homologationsblatt für den betreffenden Motor. Motordrehzahl maximal 14.000 min-1. Vergaser: Reglement. Vergaser: Ø maximal 20mm ±0.2
OK-N Junior maximal 15.000 min-1 / Flansch am Auspuff Restri.: Ø maximal 26mm ±0.2
- Motor Rok:** Vortex Rok GP Junior Motor nach aktuellem Reglement und laut Homologation 2-Takt-Motor, Motordrehzahl maximal 15.000 min-1 gem. CIK/ FIA-Reglement. Vergaser: DellOrto VHS 30 / Restrictor.: Ø maximal 25mm ±0.2 / Mindestquetschspalt von 1,0 mm
- MotorX30:** Einzylinder-2-Takt-Motor IAME Parilla X30 125cc RL-C TaG., gem. Homologation, Motordrehzahl maximal 16.000 min-1, Type1: Auspuffkrümmer mit Restrictor Ø max. 26mm und oder Type2: 22,7mm restrictor in the "new" exhaust. / Vergaser: Ø maximal 27mm ±0.2mm / Kühler und Wasserpumpe Frei/ Mindestquetschspalt von 0,7mm
- Motoren Rotax:** Rotax Junior oder Mini serienmäßig gem. technischem Datenblatt RMC Austria (AT) homologiert auch ohne Plombe, Vergaser: laut Homologation und Rotax RMC AT.
- Kupplung:** Alle Motoren außer OK Junior, mechanische Fliehkraft-Trockenkupplung serienmäßig gem. technischem Datenblatt (wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert) oder CIK/ FIA-homologiert vorgeschriebenen Wirkungsgrad von 4.000 min-1
- Zündkerze:** Die Marke der Zündkerze aktuellen Reglement und laut Homologation, Homologation die Ausführung der Zündkerze muss dem CIK-FIA Artikel 2.16.8 (inkl. Anhang 7) entsprechen (2025/13)
- Zündanlage serienmäßig gem. technischem Datenblatt (wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert) oder CIK/FIA-homologiert, Ansauggeräuschdämpfer serienmäßig laut Homologationsblatt, aktuell gültigen oder ursprünglich mit zwei Ansaugöffnungen luftdicht angebracht sein.
- Hinterachse:** aus magnetischem Material Hinterachse breite: maximal 1400mm
- Reifen:** **Trockenreifen:** Marke freigestellt **Regenreifen:** Marke und Anzahl freigestellt
Type: CIK/ FIA-homologiert zwischen OPTION, PRIME, MEDIUM oder CUP Reifen
- Trockenreifen** vorne: 10 x 4.50-5 oder 4.60-5 hinten: 11 x 7.10-5
Regenreifen: vorne: 10 x 4.20-5 oder 4.50-5 hinten: 10 x 6.00-5

3. #2025 OK / Open TAG 125 ccm:**DIV. 3.1 TK – Blatt SENIOR OK und TaG-Motoren**

Alle Motoren bis max. 125ccm OK, Iame X30, Pop125, ICA 100, ROTAX Senior, Easy, Votrex ROK usw.
Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis bei Verlangen den technischen Kommissar vorweisen.

Alter: ab 15 Jahre (vollendetes Lebensjahr in 2025 ab 14 vollendet Jahre* Senior RESTRICTED

SENIOR	DAI	ICA /OK / KF2 / 125 Dirc	DIV. 3.1	160 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 15 years*
		Rok Senior		160 kg			
		Rotax FR 125 Max		160 kg			
		X30 Senior		160 kg			
		Senior Easy		160 kg			
	SUPER TAG	Super Rok / X30 Super	DIV. 3.3	170 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 16 years
		Swiss Auto		170 kg			
		Rotax DD2		170 kg			

Motor: 2-Takt-Motor, luft- oder wassergekühlt, mit Direktantrieb (ohne Getriebe) gem. technischem Datenblatt des betreffenden Herstellers und/oder DMSB/CIK/FIA-Homologationsblatt.
-Hubraum maximal 125 ccm. Zugelassen sind auch ehemalige 2-Takt-Motoren ICA100 mit maximal 100 ccm Hubraum gem. dem ehemaligen Art.10 (Intercontinental A) des Technischen Reglement der CIK/FIA (Karting Technical Regulations) 2009

Vergaser: Vergaser serienmäßig gem. technischem Datenblatt (wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert) oder CIK/FIA-homologiert. Einspritz-Systeme und/oder Aufladung sind verboten.

Chassis: - Marke frei es sind nur Chassis zugelassen, die von CIK/FIA anerkannten Chassis-Herstellern in Serie gefertigt werden oder wurden, und die den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen -Vorderachs-Bremsen ist erlaubt.

Motor OK/KF2: Marke frei - bzw. OK Motor nach aktuellen Reglement und laut Homologation 2-Takt-Motor, gem. CIK/ FIA-Reglement und -Homologationsblatt für den betreffenden Motor Motordrehzahl maximal 16.000 min-1. Vergaser: laut CIK-Homologation wie vom Hersteller ausgeliefert

MotorX30: Einzylinder-2-Takt-Motor IAME Parilla X30 125cc RL-C TaG., gem. Homologation, Motordrehzahl maximal 16.000 min-1. Vergaser: Ø maximal 27mm ±0.2 mm (Kühler und Wasserpumpe Frei)

Motoren Rotax: gem. technischem Datenblatt RMC oder CIK/ FIA-homologiert auch ohne Plombe

Auspuff: für alle Motoren serienmäßig gem. technischem Datenblatt (wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert) oder gemäß CIK/ FIA-Standard mit maximal 95 dB/A

Kupplung: Motoren mit Mechanische Fliehkraft-Trockenkupplung serienmäßig gem. technischem Datenblatt oder CIK/ FIA-homologiert vorgeschriebenen Wirkungsgrad von 4.000 min-1

Zündkerze: Die Marke der Zündkerze aktuellen Reglement und laut Homologation, die Ausführung der Zündkerze muss dem CIK-FIA Artikel 2.16.8 (inkl. Anhang 7) entsprechen. (2025/13)

- Zündanlage serienmäßig gem. technischem Datenblatt (wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert) oder CIK/FIA-homologiert, Ansauggeräuschdämpfer serienmäßig laut Homologationsblatt, aktuell gültigen oder ursprünglich mit zwei Ansaugöffnungen luftdicht angebracht sein.

- Handvorderradbremse sind erlaubt. Handbetätigte Systeme müssen über eine gültige oder ehemals gültige CIK-Homologation verfügen. Fußbetätigte Systeme müssen über eine gültige CIK Homologation verfügen.

Hinterachse: aus magnetischem Material Hinterachse breite: maximal 1400mm

Reifen: **Trockenreifen:** Marke freigestellt **Regenreifen:** Marke und Anzahl freigestellt
Type: CIK/ FIA-homologiert zwischen OPTION, PRIME, MEDIUM oder CUP Reifen

Trockenreifen: vorne: 10 x 4.50-5 oder 4.60-5
Regenreifen: vorne: 10 x 4.20-5 oder 4.50-5

hinten: 11 x 7.10-5
hinten: 10 x 6.00-5



www.kart tirol.at

4. #2025 / SwissAuto 4T, DD2:**DIV. 3.3 TK – Blatt T4 Motoren u. Rotax DD2**

Motoren: Suter-Vampire, Biland SA250, Oral, Tech F1, Swiss Auto, Rotax DD2 u. Super Rok usw. Der Teilnehmer muss ein gültiges Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis bei Verlangen des technischen Kommissars vorweisen.

Alter: ab 16 Jahre (vollendetes Lebensjahr in 2025 ab 15 vollendet Jahre* Senior RESTRICTED

SENIOR	DAI	ICA /OK / KF2 / 125 DircT	DIV. 3.1	160 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 15 years*
		Rok Senior		160 kg			
		Rotax FR 125 Max		160 kg			
		X30 Senior		160 kg			
		Senior Easy		160 kg			
	SUPER TAG	Super Rok / X30 Super	DIV. 3.3	170 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 16 years
		Swiss Auto		170 kg			
		Rotax DD2		170 kg			

Chassis:

- Marke frei es sind nur Chassis zugelassen, die von CIK/FIA anerkannten Chassis-Herstellern in Serie gefertigt werden oder wurden, und die den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen
- Die Karosserieteile (Frontspoiler, Frontschild, Seitenkästen) müssen den aktuell gültigen Bestimmungen der CIK/FIA Reglements entsprechen.

Motor:

- Suter-Vampire, Biland SA250, Oral, Tech F1, Swiss Auto, GM Griffon. laut aktuell gültigen oder ursprünglich gültigen Bestimmungen. - bzw. 4-Takt-Motor, wassergekühlt, (ohne Getriebe), gem. Reglement Art.19 und CIK/ FIA-Homologationsblatt für den betreffenden Motor Motordrehzahl maximal 13.000 min-1, technische Spezifikation 2010
- Rotax laut Homologationsblatt, und RMC Austria ab 2009 (auch ohne Plombe)
- Auspuffschalldämpfer (Auspuff) serienmäßig gem. technischem Datenblatt (wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert) oder gemäß CIK/ FIA-Standard mit maximal 95 dB/A

Ansauggeräuschd.: Serienmäßig laut Homologationsblatt, aktuell gültigen oder ursprünglich mit zwei Ansaugöffnungen luftdicht angebracht sein.

Kupplung: - Mechanische Fliehkraftkupplung serienmäßig gem. technischem Datenblatt (wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert) Wirkungsgrad von 4.000 min-100

Vergaser: Vergaser serienmäßig gem. technischem Datenblatt wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert oder CIK/ FIA-homologiert. Rotax DD2 Dell'Orto PHF 30 laut RMC Reglement.

Zündkerze: Die Marke der Zündkerze aktuellen Reglement und laut Homologation, die Ausführung der Zündkerze muss dem CIK-FIA Artikel 2.16.8 (inkl. Anhang 7) entsprechen (2025/13)

- Zündanlage serienmäßig gem. technischem Datenblatt (wie vom Hersteller des Motors mit dem Motor ausgeliefert) oder CIK/FIA-homologiert, Ansauggeräuschdämpfer serienmäßig laut Homologationsblatt, aktuell gültigen oder ursprünglich mit zwei Ansaugöffnungen luftdicht angebracht sein. Sowohl hand- als auch fußbetätigte Vorderradbremse sind erlaubt. Handbetätigte Bremssysteme müssen über eine gültige oder ehemals gültige CIK-Homologation verfügen. Fußbetätigte Systeme müssen über eine gültige CIK Homologation verfügen.

Hinterachse: aus magnetischem Material Hinterachse breite: maximal 1400mm

Reifen : **Trockenreifen:** Marke freigestellt **Regenreifen:** Marke und Anzahl freigestellt
Type: CIK/ FIA-homologiert zwischen OPTION, PRIME, MEDIUM oder CUP Reifen

Trockenreifen vorne: 10 x 4.50-5 oder 4.60-5
Regenreifen: vorne: 10 x 4.20-5 oder 4.50-5

hinten: 11 x 7.10-5
 hinten: 10 x 6.00-5



5. #2025 / KZ3 30+:**DIV. 5 TK – Blatt KZ5 Hobby**

Teilnehmer muss ein gültiges Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis beider technischen Kontrolle oder verlangen des technisches Kommissar vorweisen.

Alter: ab 30 Jahre (ab dem vollendeten Lebensjahr/ completed year of life)

KZ	OVER	125 KZ5	DIV 5.1	180 kg	VEGA CIK/FIA TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 30 years
	KZ 2	125 KZ2	DIV. 6.1	175 kg	VEGA CIK/FIA TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 15 years*

Chassis: Marke frei, es sind nur Chassis zugelassen, die von CIK/FIA -anerkannten Chassis-Herstellern in Serie gefertigt werden oder wurden, und die den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen und Maßen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.

Radstand (Abstand von Mitte Vorderachse zu Mitte Hinterachse) = mind. 1010 mm und max. 1070 mm, Spurweite = mindestens 2/3 des verwendeten Radstandes, Gesamtlänge (ohne Frontspoiler und Heckauffahrschutz) = maximal 1820 mm.

Die Karosserieteile (Frontspoiler, Frontschild, Seitenkästen) müssen den aktuell gültigen oder ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.

Die Befestigung der Karosserieteile muss gemäß den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements erfolgen.

Motor: KZ2 Motor Marke frei Einzylinder 2Takt Motor, wassergekühlt, mit Getriebe, gem. CIK/ FIA Reglement Art.12 (KZ2 bzw. ehem. ICC 2006) Hubraum maximal 125 ccm.

Analoge Zündanlage und Vergaser mit Ansauggeräuschdämpfer nach dem nationalem KZ2 Reglement. Auspuff laut CIK/FIA Homologation

Getriebe: mit mindestens 3 und maximal 6 Gängen, ausschließlich mechanisch per Hand. Servo-Unterstützung erlaubt, Zündunterbrechung System verboten.

Vergaser: Es ist nur der Vergaser Dell.Ortho VSHS 30 (gem. CIK/ FIA Karting Technical Regulations – Technical Drawing No. 7) zugelassen.

Zündkerze: Die Marke der Zündkerze aktuellen Reglement und laut Homologation, die Ausführung der Zündkerze muss dem CIK-FIA Artikel 2.16.8 (inkl. Anhang 7) entsprechen (2025/13)

Hinterachse: aus magnetischem Material Hinterachse breite: maximal 1400mm

Reifen Mini: **Trockenreifen:** Vega **Regenreifen:** Marke und Anzahl freigestellt
Type: VEGA CIK/ FIA-homologiert zwischen OPTION, PRIME, MEDIUM, ~~SOFT~~

Trockenreifen: vorne: 10 x 4.50-5 oder 4.60-5 hinten: 11 x 7.10-5
Regenreifen: vorne: 10 x 4.20-5 oder 4.50-5 hinten: 10 x 6.00-5

6. #2025 / KZ2:**DIV. 6 TK – Blatt KZ2**

Teilnehmer muss ein gültiges Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis beider technischen Kontrolle oder verlangen des technischen Kommissar vorweisen.

Alter: ab 15 Jahre (vollendetes Lebensjahr in 2025 / completed year of life 2025)
RESTRICTED* 14 Jahre 6 Monate und 1 Tag / 14 years 6 months and 1 day

KZ	OVER	125 KZ5	DIV 5.1	180 kg	VEGA CIK TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 30 years
	KZ 2	125 KZ2	DIV. 6.1	175 kg	VEGA CIK TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 15 years*

Chassis: Marke frei, es sind nur Chassis zugelassen, die von CIK/FIA -anerkannten Chassis-Herstellern in Serie gefertigt werden oder wurden, und die den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen und Maßen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.

Radstand (Abstand von Mitte Vorderachse zu Mitte Hinterachse) = mind. 1010 mm und max. 1070 mm, Spurweite = mindestens 2/3 des verwendeten Radstandes, Gesamtlänge (ohne Frontspoiler und Heckauffahrschutz) = maximal 1820 mm.

Die Karosserieteile (Frontspoiler, Frontschild, Seitenkästen) müssen den aktuell gültigen oder ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.

Die Befestigung der Karosserieteile muss gemäß den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements erfolgen. Von Hand betätigte Vorderrad-Bremsen sind verboten

Motor: KZ2 Motor Marke frei Einzylinder 2Takt Motor, wassergekühlt, mit Getriebe, gem. CIK/ FIA Reglement Art.12 (KZ2 bzw. ehem. ICC 2006) Hubraum maximal 125 ccm.

Ansauggeräuschd.: Serienmäßig laut laut Homologationsblatt, aktuell gültigen oder ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements

Getriebe: mit mindestens 3 und maximal 6 Gängen, ausschließlich mechanisch per Hand, Servo-Unterstützung und Systeme zur Zündunterbrechung sind verboten.

Vergaser: Es ist nur der Vergaser Dell.Ortho VHS 30 (gem. CIK/ FIA Karting Technical Regulations – Technical Drawing No. 7) zugelassen.

Zündkerze: Die Marke der Zündkerze aktuellen Reglement und laut Homologation, die Ausführung der Zündkerze muss dem CIK-FIA Artikel 2.16.8 (inkl. Anhang 7) entsprechen (2025/13)

Hinterachse: aus magnetischem Material Hinterachse breite: maximal 1400mm

Reifen: **Trockenreifen:** Vega **Regenreifen:** Marke und Anzahl freigestellt
Type: VEGA CIK/ FIA-homologiert zwischen OPTION, PRIME, MEDIUM, ~~SOFT~~

Trockenreifen: vorne: 10 x 4.50-5 oder 4.60-5 hinten: 11 x 7.10-5
Regenreifen: vorne: 10 x 4.20-5 oder 4.50-5 hinten: 10 x 6.00-5



www.kart-tirol.at

7. # EASY:**DIV. 1.2A/2.2C/2.3A TK – Blatt Easy Bambini/Junior / Senior**

Teilnehmer muss ein gültiges Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis beider technischen Kontrolle oder verlangen des technischen Kommissar vorweisen.

Alter: Jahre (vollendetes Lebensjahr in 2025 / * years, when the driver turns *, until 2025)

ACHTUNG!!!!!! Aktuelles Reglement zum Downloaden und laut Homepage <http://www.easykart.ch>

	EASY	Bambini Easy		110 kg	CIA TYRES	07* - 13
		Junior Easy	2.2	140 kg	TYRES	11.0X7.10-5

Chassis: Marke Easy, es sind nur Chassis zugelassen, die von CIK/FIA -anerkannten Chassis-Herstellern in Serie gefertigt werden oder wurden, und die den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen und Maßen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.
Die Karosserieteile (Frontspoiler, Frontschild, Seitenkästen) müssen den aktuell gültigen oder ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.
Die Befestigung der Karosserieteile muss gemäß den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements erfolgen. Von Hand betätigte Vorderrad-Bremsen sind verboten

Motor: Motoren Easy serienmäßig gem. technischem Datenblatt wie vom Hersteller des Motors dem Motor ausgeliefert wurde und laut Reglement Easy (Easy Bambini / Easy Junior und Easy Senior)

Zündkerze: Reglement Easy die Marke der Zündkerze aktuellen Reglement und laut Homologation,

Vergaser: **Easy Bambini und Junior** Reglement Easy Serienmäßig laut Homologationsblatt

Hinterachse: Reglement Easy

Easy KZ-Junior: Seven L8 (L8JR) serienmäßig gem. technischem Datenblatt wie vom Hersteller des Motors dem Motor ausgeliefert wurde und laut Reglement

Geräuschdämpfer: **Seven L8 Junior** Serienmäßig laut Homologationsblatt, aktuell gültigen oder ursprünglich mit zwei Ansaugöffnungen luftdicht angebracht sein und max. Ø 30mm. (± 1mm)

Reifen KZ-J: **Trockenreifen:** Marke freigestellt **Regenreifen:** Marke und Anzahl freigestellt
Type: CIK/ FIA-homologiert zwischen OPTION, PRIME, MEDIUM oder CUP Reifen

Regenreifen: Marke und Anzahl freigestellt

Trockenreifen vorne: 10 x 4.50-5 oder 4.60-5 hinten: 11 x 7.10-5
Regenreifen: vorne: 10 x 4.20-5 oder 4.50-5 hinten: 10 x 6.00-5



8. # Klasse:

Klasse / Gewicht

DAI TROPHY CLASS & DIVISION 2025							
Gr.	Div.	Class	Divis	kg	Tyres	Dim	Years
BAMBINI	MINI	60 Mini (2010-2025)	DIV.	110 kg	CIK/FIA	10.0x4.00-5	07* - 13
		60 Mini (2000-2009)	1.1	110 kg	TYRES	11.0x5.00-5	years Jahre
	MIX	Bambini Easy	DIV.	110 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.00-5 11.0x5.00-5	07* - 13 years Jahre
		Mini Rok X30 mini/Waters.	1.2	110 kg			
		Rotax FR 125 Micro		110 kg			
		Comer/Raket/WTP	1.3	100 kg			
JUNIOR	OK	OK Junior	DIV. 2.1	140 kg	CIK/FIA TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	11* to 16
		KF3 125 Junior		140 kg			
		OK-N Junior		145 kg			
	DAI	lame X30 Junior	DIV. 2.2	145 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	11* to 16
		Junior Rok / Rotax usw.		145 kg			
		Junior Easy		140 kg			
	KZ-J	DAI KZ-Junior	2.3	145 kg	like	Junior DAI	11 to 16
SENIOR	DAI	ICA /OK / KF2 / 125 Dirct	DIV. 3.1	160 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 15 years*
		Rok Senior		160 kg			
		Rotax FR 125 Max		160 kg			
		X30 Senior		160 kg			
		Senior Easy		160 kg			
	SUPER TAG	Super Rok / X30 Super	DIV. 3.3	170 kg	CIK/FIA or CUP TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 16 years
		Swiss Auto		170 kg			
		Rotax DD2		170 kg			
KZ	OVER	125 KZ5	DIV 5.1	180 kg	VEGA CIK/FIA TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 30 years
	KZ 2	125 KZ2	DIV. 6.1	175 kg	VEGA CIK/FIA TYRES	10.0x4.60-5 11.0x7.10-5	from 15 years*

9. # Alter:

Es gilt die Jahrgangsregelung, d.h. Geburtstag im betreffenden Kalenderjahr 01.01. - 31.12.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	
	1a*	BAMBINI										
					1b*	JUNIOR						
							1b*	SENIOR				
								1b*	KZ			
RESTRICTED	Ver. 01 04.02.2025											
1a* Bambini Ab dem vollendeten 7. Lebensjahr und nachweis der Fahrtauglichkeit vor dem Rennen												
1b* Junior/Senior/KZ mit nachweis der Fahrtauglichkeit vor dem Rennen												

10. # Punkte Tabelle

Punkte Tabelle

Rennergebnis Punkte pro Rennen wie folgt zugeteilt

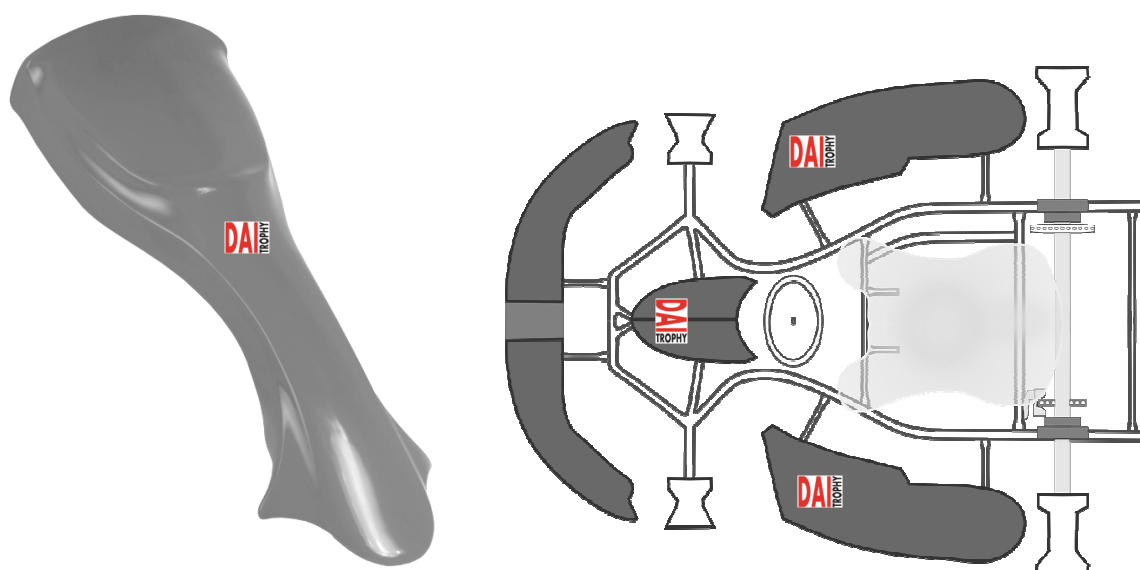
Pos.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Punkte	25	20	16	13	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Für die Platzierungen in der Heatwertung werden ebenfalls Punkte wie folgt zugeteilt

Pos.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Punkte	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

11. # Webrbung:

Werbefläche 105 x 75 mm




12. # Helm und Bekleidung:

Helm und Bekleidung mindestens



Quelle: CIK/FIA

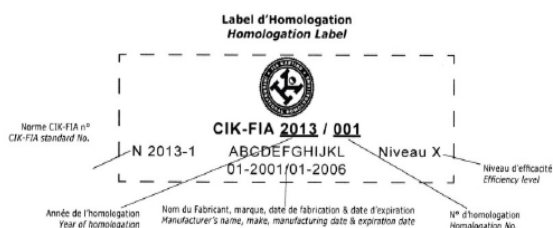
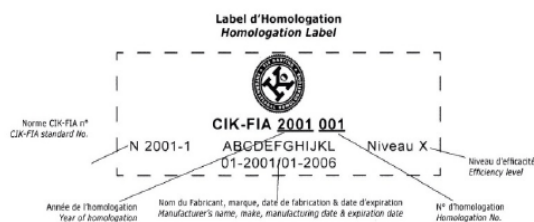


Länderschlüssel z.B.
1...Deutschland
3...Italien
13-Luxemburg

R 22 = Regelung Nr. 22
E = Kennnummer des Zulassungslandes
3 = Italien
05 = Änderung 05
55828 = Zulassungsnummer
330 = Produktionsnummer

Minderst Standard für Helme die nicht CIK/FIA Snell/SFI/BS und FIA entsprechen sind Vollvisierhelme Helme, welche der Prüfnorm ECE 22 05 entsprechen.

Das Reglement schreibt MAXIMAL 1800g, für Junioren MAXIMAL 1550g (inklusive Visier) vor.



Quelle: CIK/FIA

13. # Zündkerze Division 1,2,3,5,6 und 9:**Zündkerze Division 1,2,3,5,6 und 9**

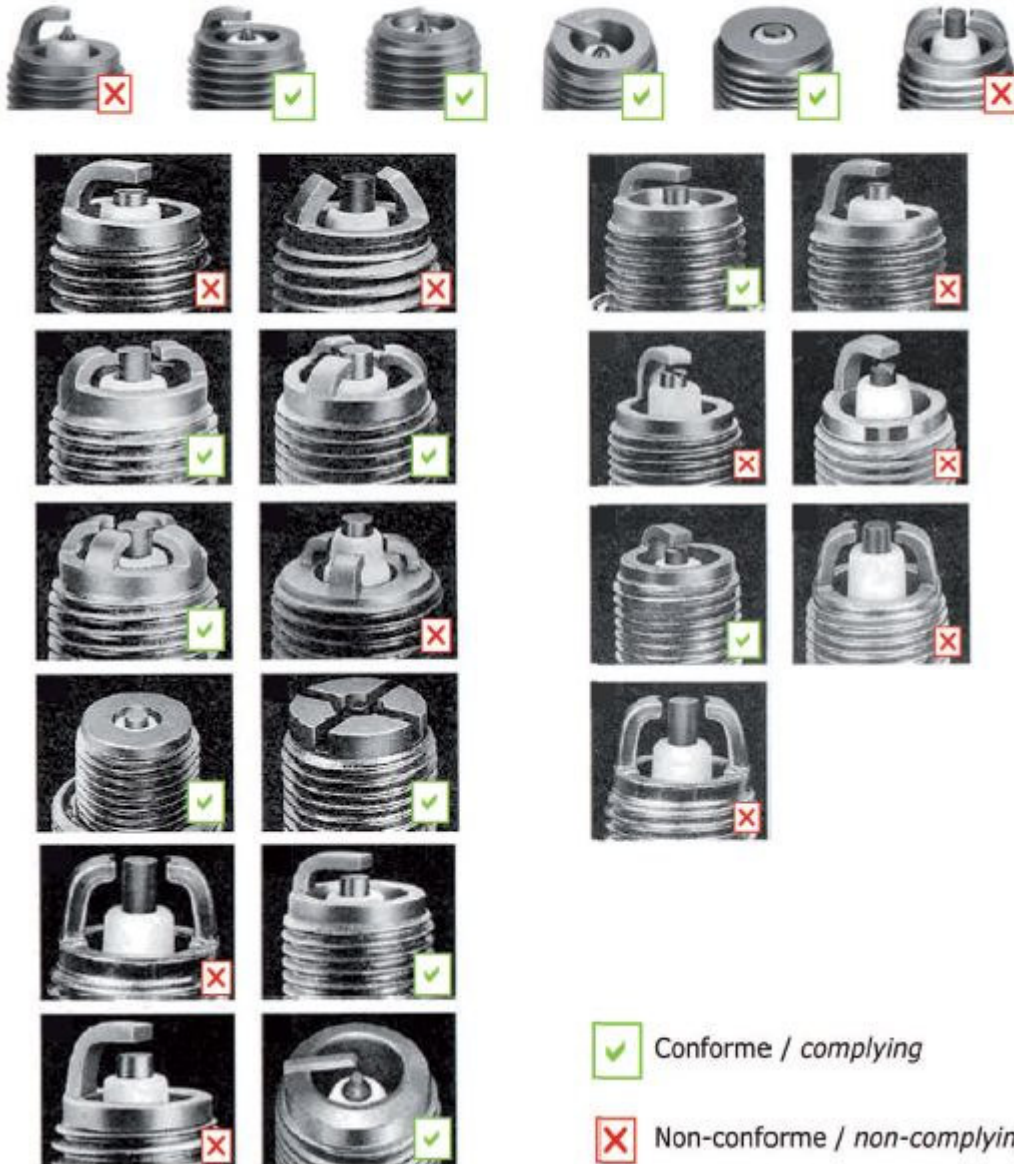
ANNEXES AU REGLEMENT TECHNIQUE
APPENDICES TO THE TECHNICAL REGULATIONS

Annexe N°7**Bougies conformes et non-conformes**

Liste d'exemples non exhaustive

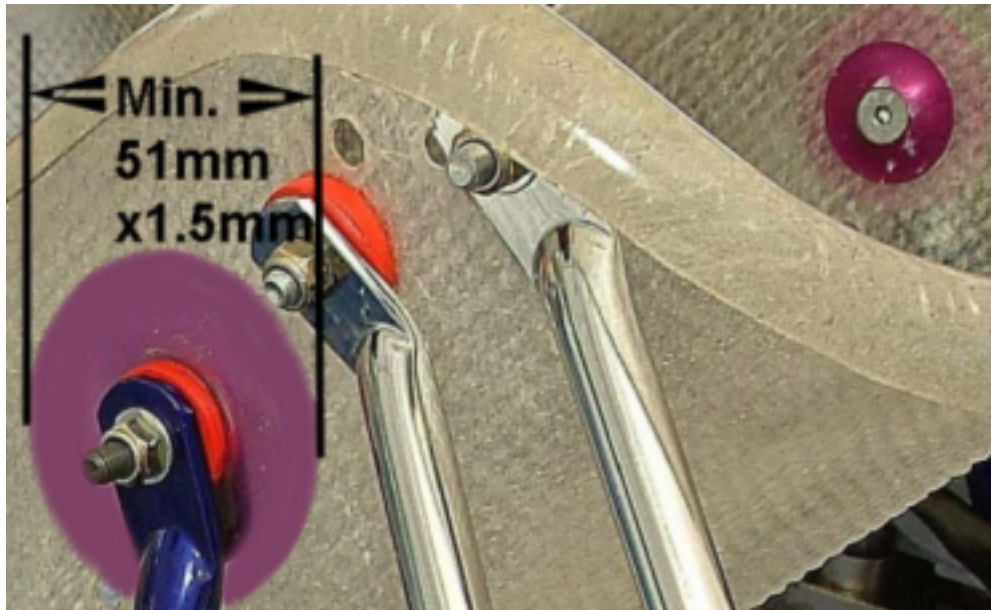
Appendix No. 7**Spark plugs complying and non-complying**

Non-exhaustive list of examples

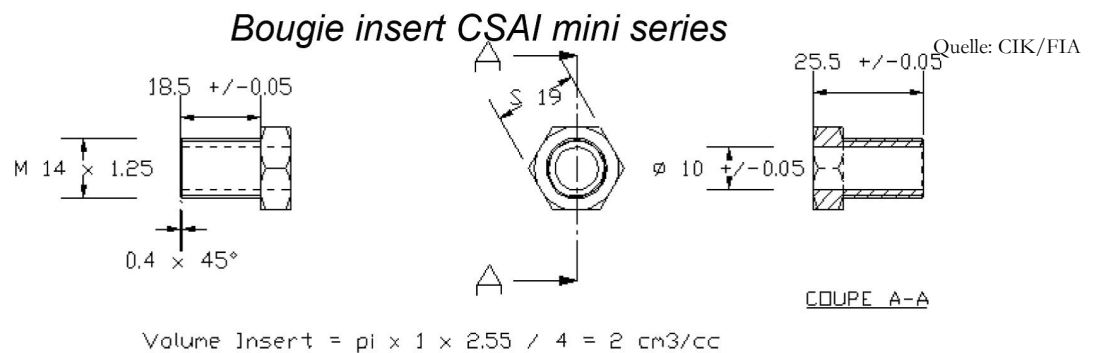


Quelle: CIK/FIA

Alle Klassen und alle Motoren die Marke der Zündkerze laut aktuellen Reglement und laut Homologationsblatt des Herstellers.

14. # Sitzmontage**15. # Insert CIK/FIA:**

Insert CIK/FIA

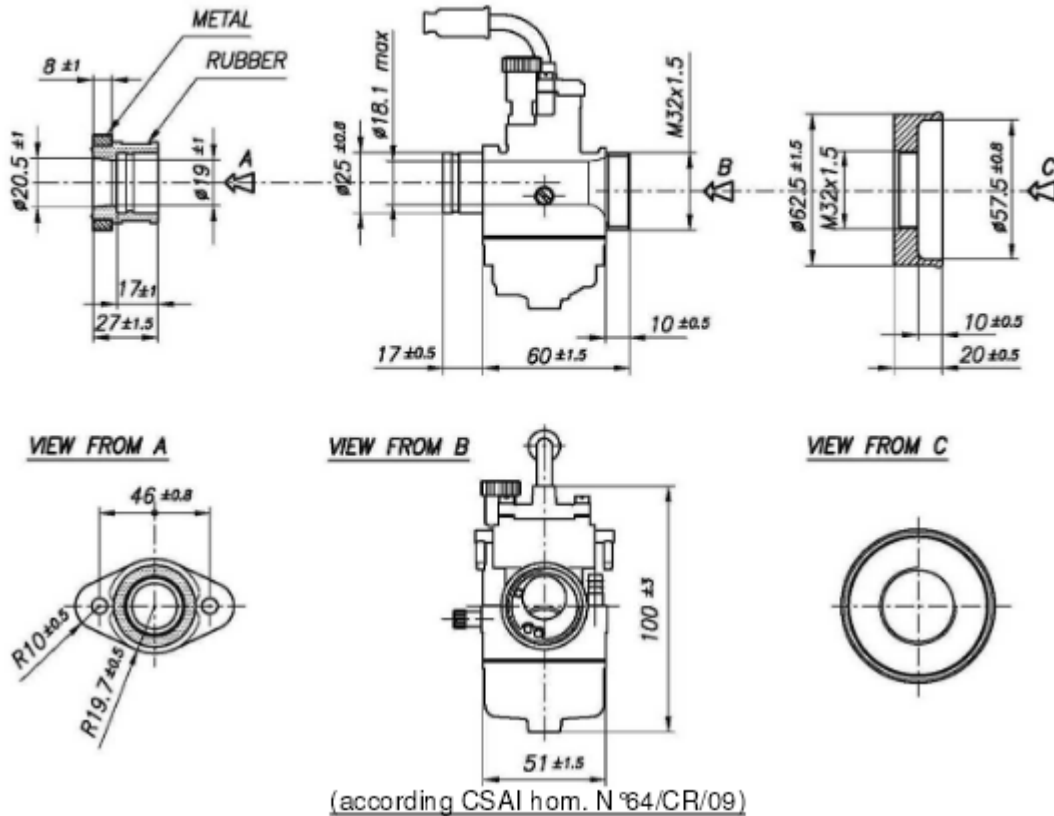


Motor	Laut Homologationsblatt Tabelle nur als Richtwert!!	
60 ccm Bambini ab 2010	4,8ccm + insert 2 ccm	6,8 ccm minimum
60 ccm Bambini bis 2009	5 ccm + insert 2 ccm	7,0 ccm minimum
OK Junior	12ccm + insert 2 ccm	14 ccm minimum
OK	9 ccm + insert 2 ccm	11 ccm minimum
KZ2	11ccm + insert 2 ccm	13 ccm minimum
KZ2 35+	11ccm + insert 2 ccm	13 ccm minimum

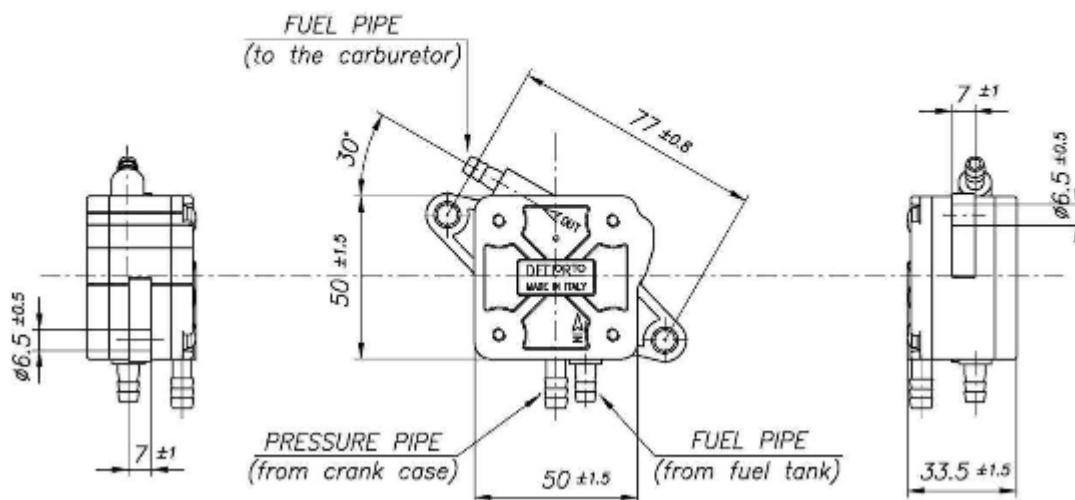
Messung laut Appendix_1_RT_2016.pdf

PHBG 18 BS und Benzinpumpe (Ansaugflansch nur für IAME Waterswift 60cc/X30 ROOKIE 60cc)

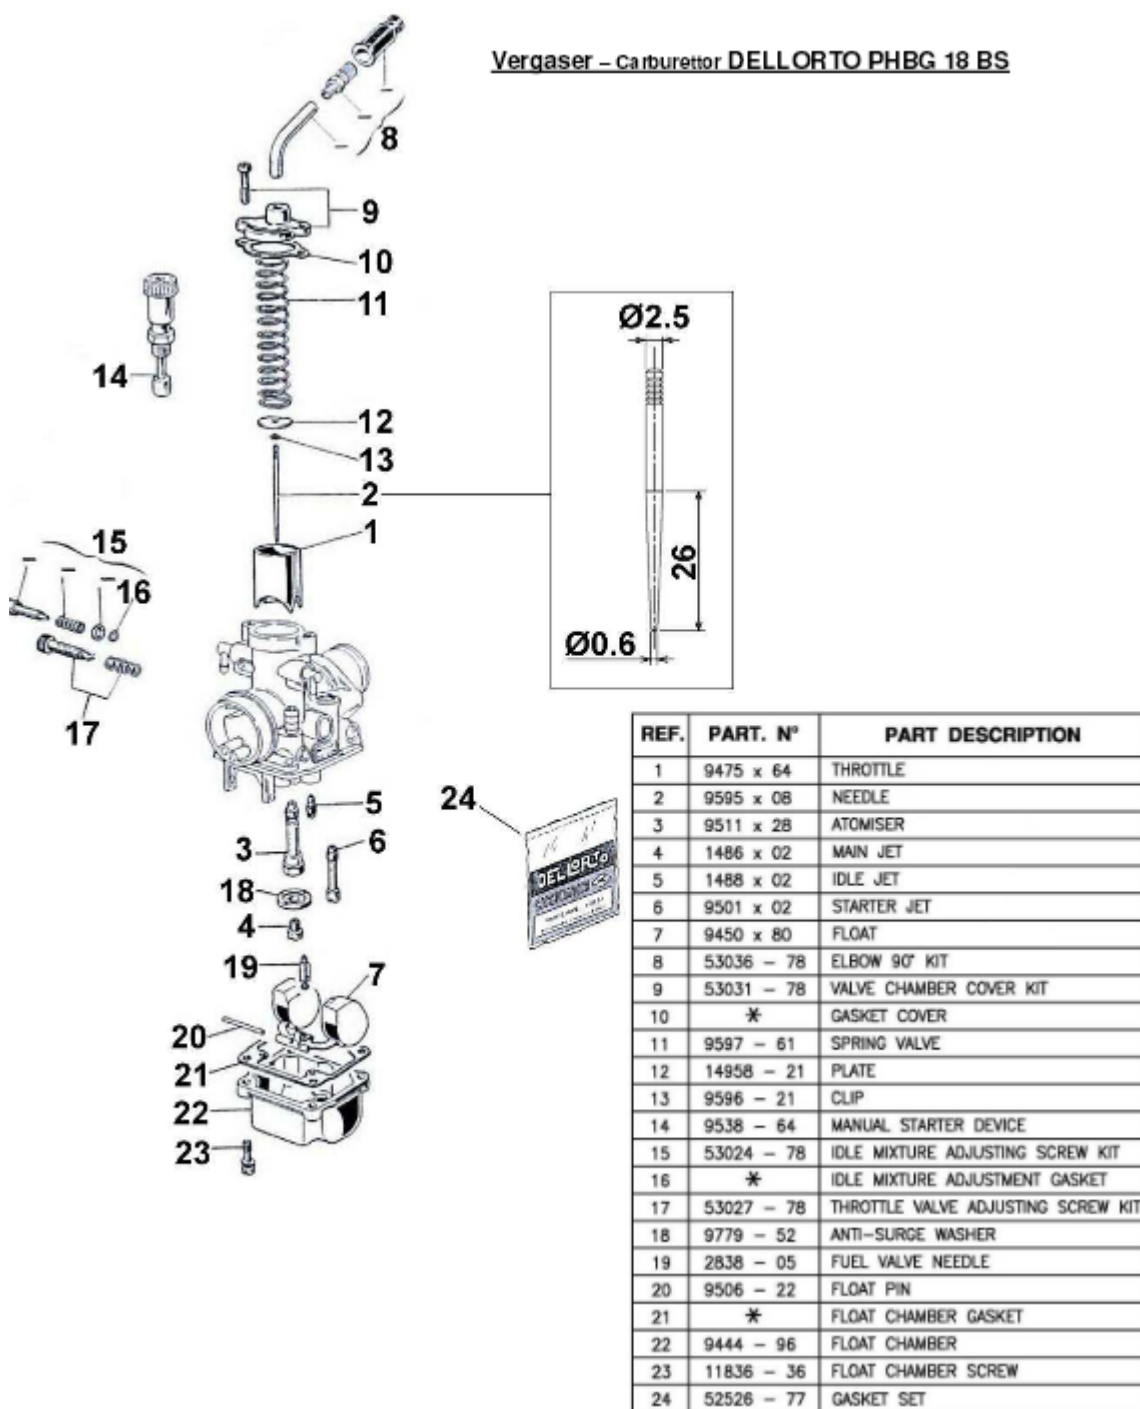
Gummiflansch/rubber manifold – Vergaser/carburettor PHBG 18 BS – Ansaugflansch/inlet silencer manifold



Benzinpumpe – Fuel pump DELLORTO TYPE P34PB2

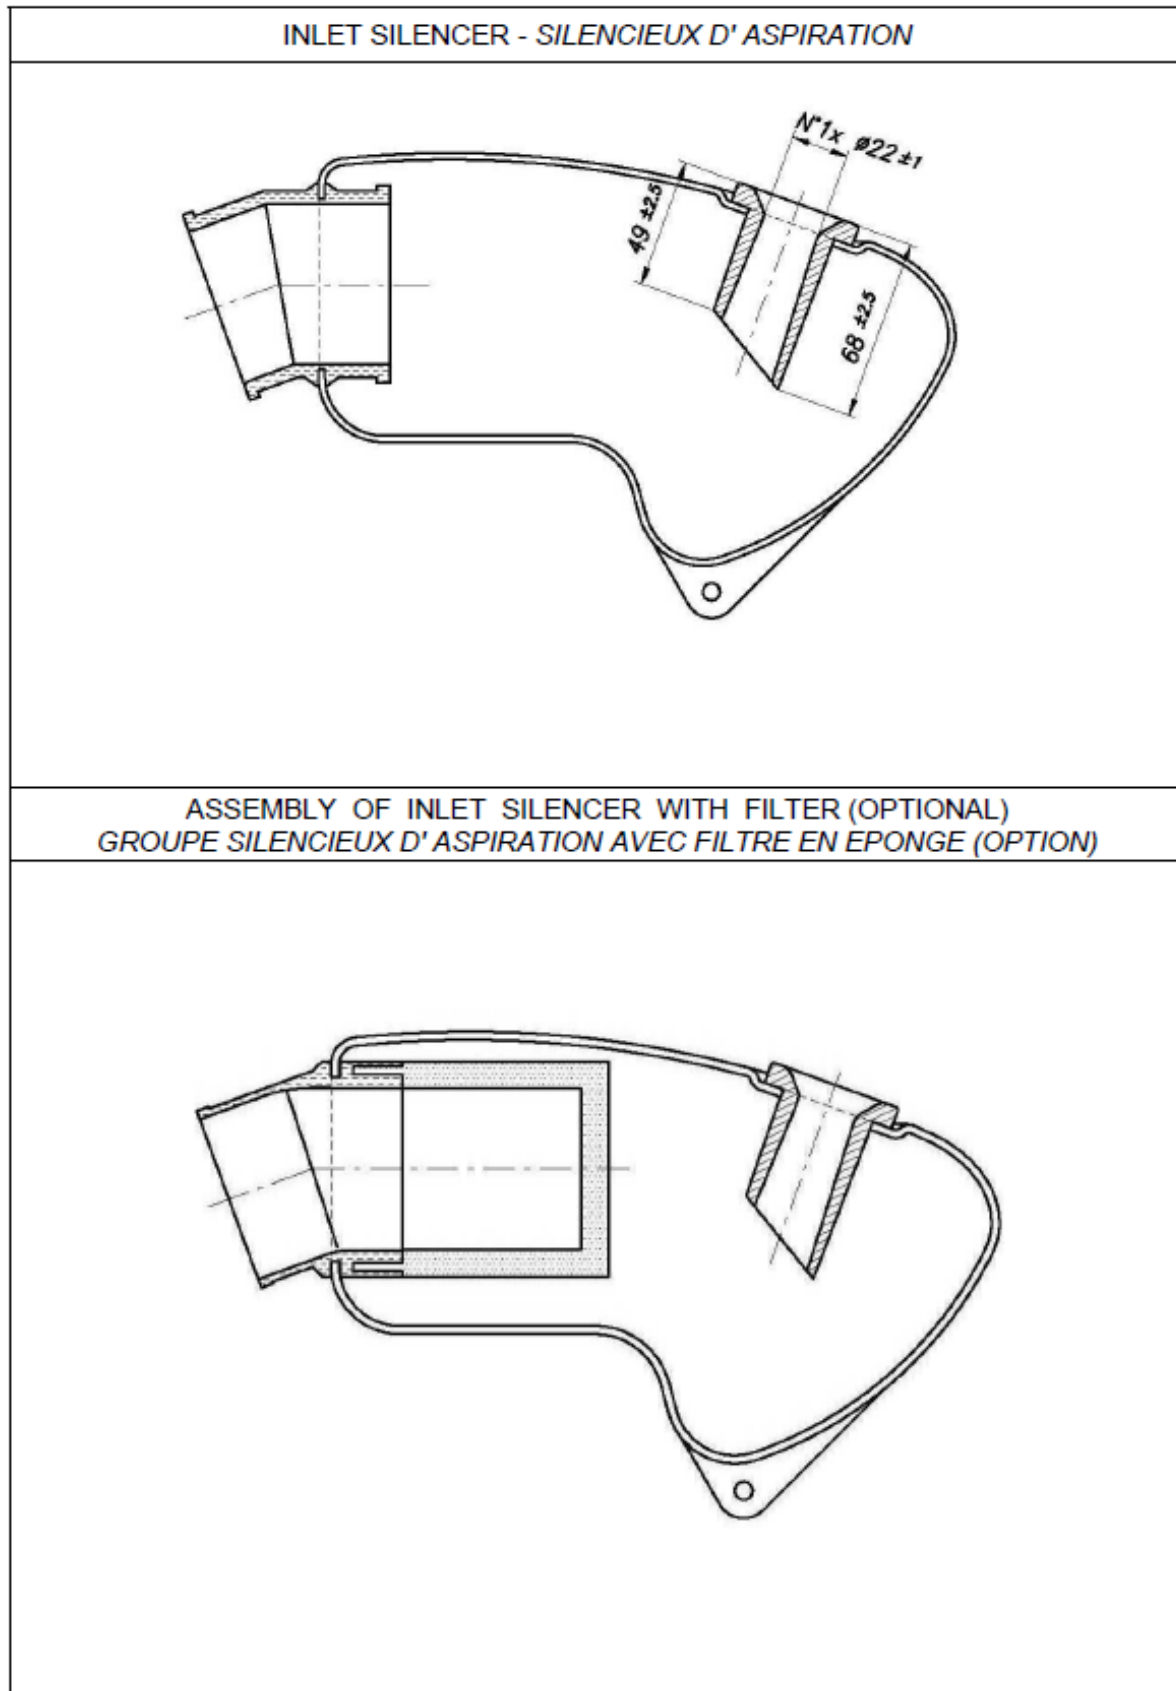


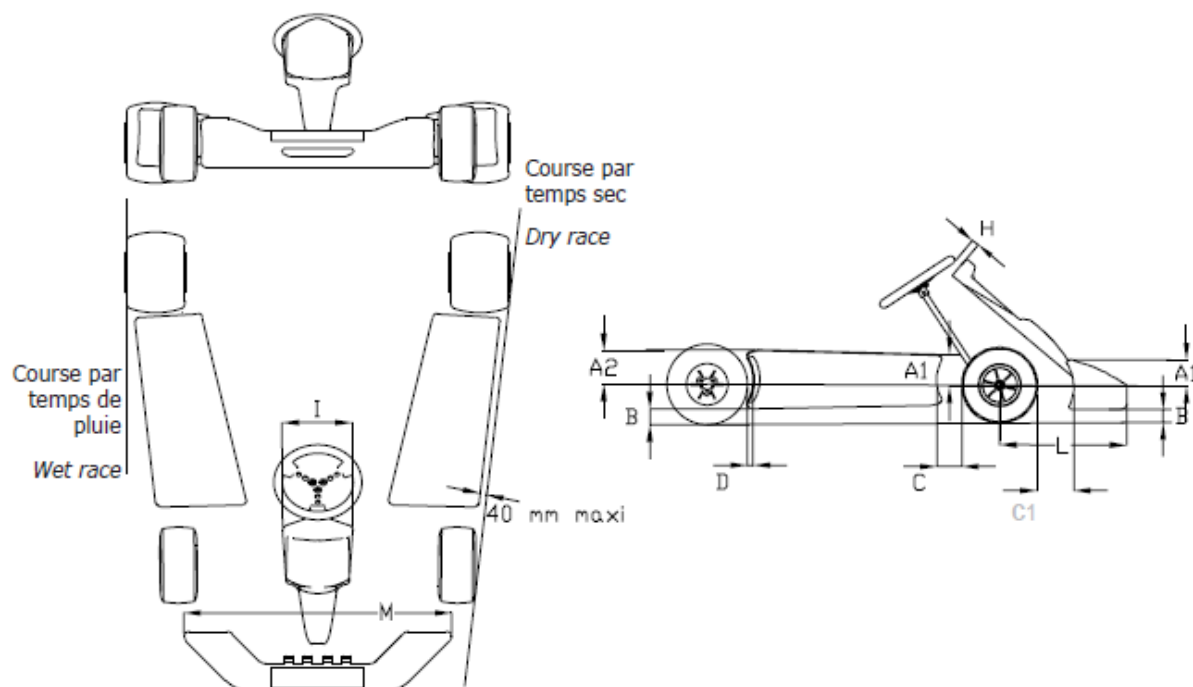
Quelle: CIK/FIA/CSAI/DMSB

17. # Vergaser Division 1 PHBG 18 BS:**Vergaser Division 1 PHBG 18 BS**

18. # Division 1 Luftfilter:

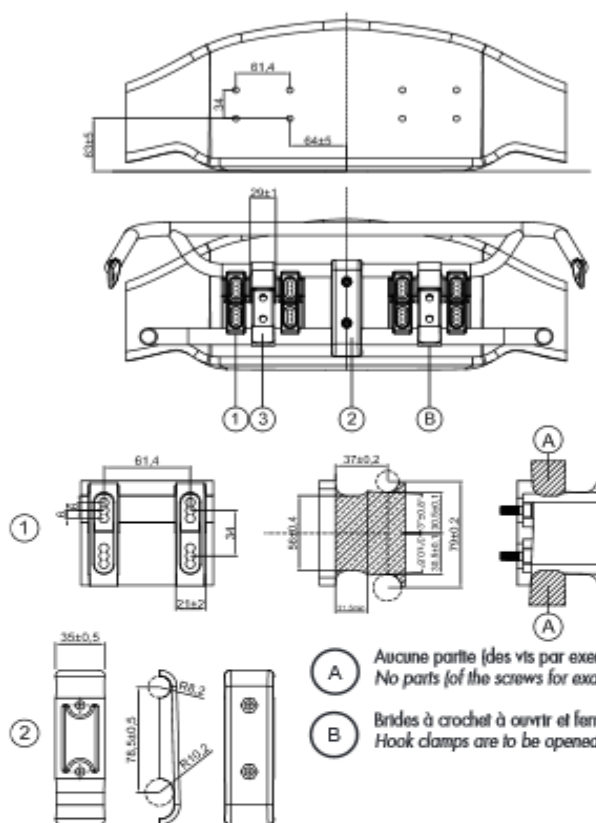




Division 1 Luftfilter laut Homologationsblatt

laut aktueller oder oder abgelaufener Homologation mit einem Volumen in cm 1922 cm³ und max. 2000 cm³

20. # Bodywork Junior, Senior, KZ2;**Bodywork Junior, Senior, KZ2;****Carrosserie pour circuits courts****Bodywork for short circuits**

CODE	Cotes en mm / Dimensions in mm	Limite/Limit	Commentaires/Comments
A1	Inférieur au rayon de la roue avant Less than the front wheel radius		Avant / Front
A2	Inférieur au rayon de la roue arrière Less than the front wheel radius		Arrière / Rear
B	25 60	Minimum Maximum	Pilote à bord / Driver on board Pilote à bord / Driver on board
C	150	Maximum	
C1	180	Maximum	
D	60	Maximum	
H	50	Minimum	
I	250 300	Minimum Maximum	
L	680	Maximum	
M	1000 Largeur extérieure du train avant External width of the front track	Minimum Maximum	

Quelle: CIK/FIA

21. # Frontspoiler- Montage:**Frontspoiler- Montage** CIK-FIA Bulletin No 40DESSINS TECHNIQUES
TECHNICAL DRAWINGS**DESSIN TECHNIQUE N°2c****Kit de montage de carénage avant****TECHNICAL DRAWING No. 2c****Front fairing mounting kit**Installation correcte du «Carénage Avant»
Position correcte / Correct positionCorrect installation of the "Front Fairing"
Position acceptable / Acceptable positionPosition non acceptable si une quelconque partie de
des tubes inférieur du pare-chocs avant se trouve
dans le les zones marquées (A).Not acceptable position if any part of the lower tubes
of the front bumper is in the marked areas (A).A Aucune partie (des vis par exemple) n'est admise dans cette zone.
No parts (of the screws for example) are admitted in this area.B Brides à crochet à ouvrir et fermer à la main uniquement sans aucun outil
Hook clamps are to be opened and closed by hand only without any tools.

It is only permitted to fix the front fairing onto the kart using the front fairing mounting kit. No other device is authorised. It must be possible for the front fairing to move freely back in the direction of the chassis without any obstruction from any part that may restrict movement.

The front bumpers (lower and upper tube) must be rigidly connected with the chassis and must have a smooth surface. Any mechanical work or other intervention to maximize the friction of the front bumpers is strictly forbidden.

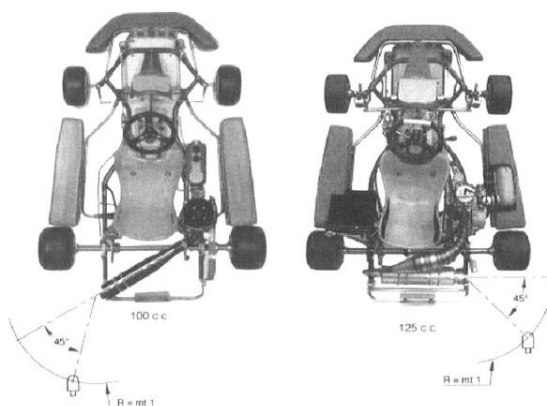
Definition «Front fairing mounting kit»

1. Mounting bracket kit for front fairing (2 pieces + 8 screws in total).
2. Front bumper support (2 half shells + 2 screws in total).
3. Adjustable hook clamps (the 2 pieces, shall be made of metal).

CIK Logo & Homologation number shall be embossed on each piece

1. Mounting bracket kit for front fairing (the 2 pieces shall be made of plastic).
2. Front bumper support (the 2 half shells shall be made of plastic).

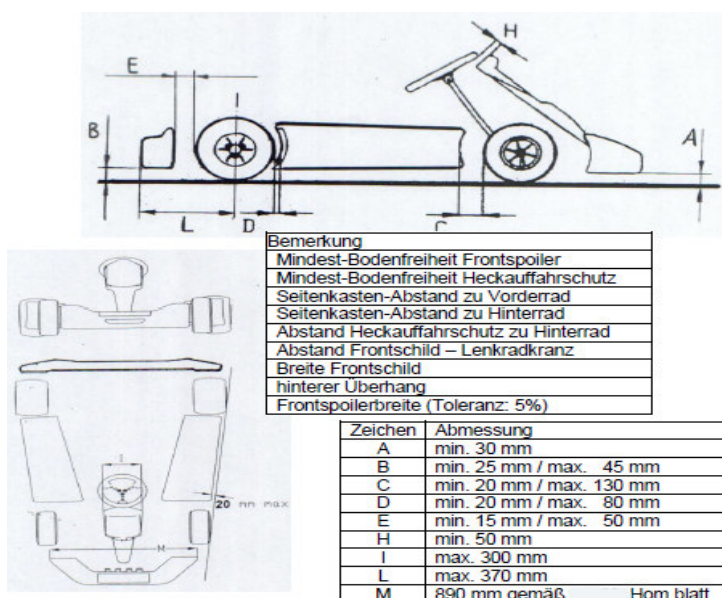
Quelle: CIK/FIA

22. # Lärmmessung :**Lärmmessung**

Quelle: CIK/FIA

23. # Gazelle Bambini**Homologation Bambini Motoren**

Csai 01.01.2015 - 31.12.2021			Csai 01.01.2010 - 31.12.2014			Csai 01.01.2005 - 31.12.2009		
Name	Type	Omologa.						
COMER r	TAG 60	02/M/20	BMB	RAM	05/MT14	BullPower	LK33	32/M/09
IAME	MiniSwift	03/M/20	COMER	TAG 60	04/MT/14	COMER	KWE6 TAG	10/M/09
LAURA	HTL	04/M/20	LKE	R13	06/MT/14	MAXTER	MAXTERINO	35/M/09
PAROLIN	Roky 60	06/M/20	MAXTER	MAXTERINO	01/MT/14	PARILLA	60MINISWIFT	25/M/09
TM	60 Mini	07/M/20	PARILLA	60MINISWIFT	02/MT/14	VPRTX	MINI ROK	45/M/09
VORTEX	MR3	05/M/20	VORTEX	MR2	03/MT/14	WTP	B5	48/M/09
LKE	R14	051M/20						

24. # Bodywork Bambini**Bodywork Bambini**

Quelle: DMSB

25. # Brennraummessung**Appendix No. 1**

a) In KZ1 and KZ2, the volume then measured minus the plug insert (2 cc) must not be less than 11 cc.

b) In OK-Junior, the volume then measured minus the plug insert (2 cc) must not be less than 12 cc.

c) In OK, the volume then measured minus the plug insert (2 cc) must not be less than 9 cc.

General method for measuring the volume of the combustion chamber


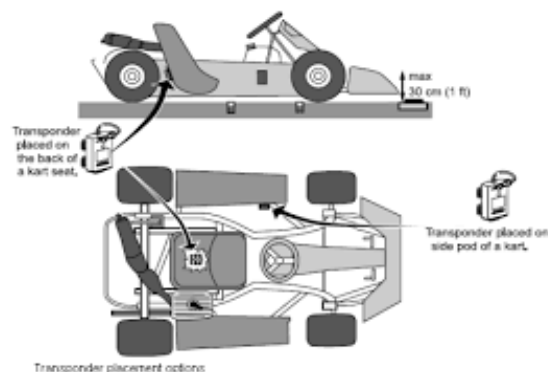
- * Remove the engine from the chassis.
- * Wait until the engine is at ambient temperature.
- * Have the cylinder head removed to check the protrusion of the spark plug.
- * Have the spark plug removed (check the 18.5 mm dimension).
- * Screw the plug insert in place of the spark plug (the plug insert, tightened on the cylinder head, must not extend beyond the upper part of the dome of the combustion chamber. It must be fixed to the cylinder in exactly the same way as the spark plug measuring 18.5mm long).
- * Make the top part of the piston and the periphery of the cylinder waterproof using grease.
- * Place the piston at top dead centre and block the crankshaft.
- * Carefully remove the excess grease.
- * Place the cylinder head back and screw it in at the torque recommended by the Manufacturer.
- * With a laboratory graduated burette (mechanical or electronic), fill combustion chamber (with "RED" DEXTRON ATF D type oil) to the uppermost part of the top edge of the plug insert (wetting the plane of the head gasket).

Alternative method for measuring the volume of the combustion chamber

- * Remove the engine from the chassis.
- * Wait until the engine is at ambient temperature.
- * Have the spark plug removed (check the 18.5 mm dimension).
- * Screw in the plug insert in place of the spark plug (the plug insert, tightened on the cylinder head, must not extend beyond the upper part of the dome of the combustion chamber. It must be fixed to the cylinder in exactly the same way as the spark plug measuring 18.5mm long).
- * Place the piston at top dead centre and block the crankshaft.
- * With a laboratory graduated burette (mechanical or electronic), fill combustion chamber (with "RED" DEXTRON ATF D type oil) to the uppermost part of the top edge of the plug insert (wetting the plane of the head gasket).
- * In case of discrepancy of the measured value, the complete procedure must be carried out according to the "General Method" of Appendix No. 1.

26. # Transpondermontage:

Transpondermontage



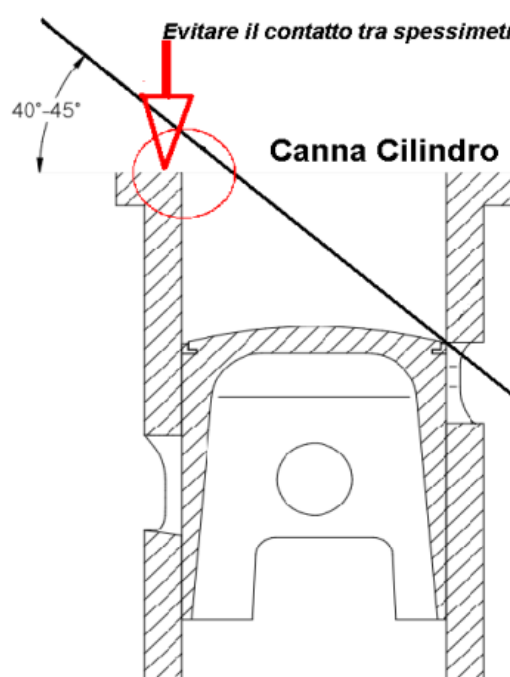
The position of the transponder must be identical on all karts competing in the race. Fix the transponder at a maximum of 30 cm (1 ft), above the track. Make sure that the transponder has a clear view to the track with no metal or carbon fiber underneath. The transponder has to be mounted vertically. Fix the holder on the kart with the fixing rod on top by using tie-wraps, screws or rivets.

Ein schwaches Transpondersignal wird von der Zeitnahme dem Fahrer oder Mechaniker mitgeteilt, um den Transponder entsprechend der Installationsanleitung (senkrecht zur Bodenfläche ohne Metallteile) anzubringen.

Sollte einem Fahrer eine oder mehrere Runden nicht gezählt worden sein so hat der Fahrervertreter bzw. Fahrer unmittelbar nach dem nach Aushang des Ergebnisses Zeit dem Rennleiter mitzuteilen. Es muss eine plausible Erklärung (z.B. doppelte Rundenzeit) vorliegen um das Ergebnis zu korrigieren. Über eine endgültige Korrektur des Laufes haben die Rennleitung und die Zeitnahme zu entscheiden.

27. # Steuerzeit:

Maßsystem



Al fine di rendere la misurazione più accurata, l'ho spessimetro sarà utilizzato per stabilire l'inizio e la fine della misura.

Questo spessimetro viene introdotto in corrispondenza del profilo di corda, di ciascuna luce interna canna cilindro e il bordo della parte superiore della fascia elastica del pistone o del pistone stesso.

La posizione con cui lo spessimetro pinzerà i bordi, sarà considerata l'inizio e la fine della misura dell'angolazione più grande possibile.

Questo spessore può essere introdotto; in posizione attraverso l'interno del cilindro oppure attraverso il condotto della luce di scarico lato collettore. Non sarà obbligatorio la sua introduzione, ma è importante che la sua posizione abbia un'angolazione di circa 45°.

La lettura viene eseguita usando un display digitale con dispositivo di misurazione azionato da un codificatore, oppure con un disco graduato con diametro minimo di 200 mm.







28. # Kupplung:**Kontrollmethode der Kupplungseingreifdrehzahl**

Die Kontrolle der Kupplungseingreifdrehzahl für das Bewegen des Karts vor Erreichen der Vorgeschriebenen Drehzahl von **4.000 min⁻¹** kann zu jeder Zeit während der gesamten Veranstaltung durchgeführt werden.

Dai Prüfprozedere erfolgt wie beschrieben:

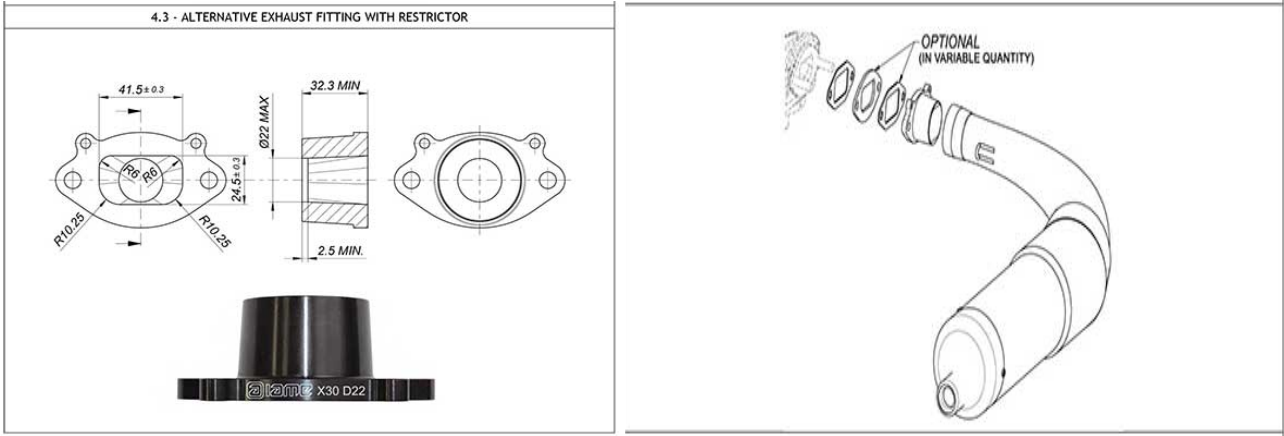
Der Motor muss von dem im Kart sitzenden Fahrer, ausgerüstet mit. Der vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstung von diesem gestartet und am Laufen gehalten werden. Der Technische Kommissar klemmt das Kabel des Drehzahlmessers an das Zündkabel, um die Motordrehzahl ablesen zu können. Mit leicht ansteigendem Druck übt der Technische Kommissar mit seiner Hand Druck auf das Gaspedal aus, um den Motor zu beschleunigen. Das Bremspedal muss sich während dem Prüfprozedere in freier Position befinden. Die Kupplung muss greifen, bevor die Drehzahl des Motors 4.000 min⁻¹ erreicht hat und muss bewirken, dass sich das Kart mit Fahrer vorwärtsbewegt. Für den Fall, dass die Eingreifdrehzahl überschritten wird, erfolgt unmittelbar nach dem ersten Test ein zweiter Test.

29. # Flagge:**Flaggensignale**

	The session has started or resumed after a full course caution or stop. Ende der Gefahr und des Überholverbots. Start, oder Neustart des Laufes.		The session is stopped. All cars must halt on the track or return to pit lane. Unterbrechung oder Abbruch des Trainings oder Rennens.
	Full course caution condition for ovals. On road courses, it means a local area of caution. Überholverbot! Achtung, Gefahr! Bereit sein, anzuhalten!		SLOW phase, overtaking ban and driving one behind the other. SLOW-Phase, Überholverbot und hintereinander Fahren.
	Depending on the series, either one lap remains or a slow vehicle is on the track. Achtung auf der Strecke befindet sich ein deutlich langsames Fahrzeug		Debris, fluid, or other hazard on the track surface. Die Strecke ist rutschig (Ölspur, Sand oder Regen). Diese Flagge wird mindestens 4 Runden lang gezeigt.
	The car should give way to faster traffic. This may be an advisory or an order depending on the series.		The driver must stop racing, maintain racing speed and return directly to the pits. Für überrundete Teilnehmer ist das Rennen beendet.
	The car with the indicated number must pit for consultation. Fahrer wird wegen unsportlichen Verhaltens verwarnt.		The driver of the car with the indicated number has been penalized for misbehaviour.
	The car with the indicated number has mechanical trouble and must pit. Dass sein Kart ein technisches Problem hat und er in der nächsten Runde die Boxen anfahren muss.		The session has concluded. Das Training, Qualifying oder Rennen ist beendet.

30. # X30 Junior:

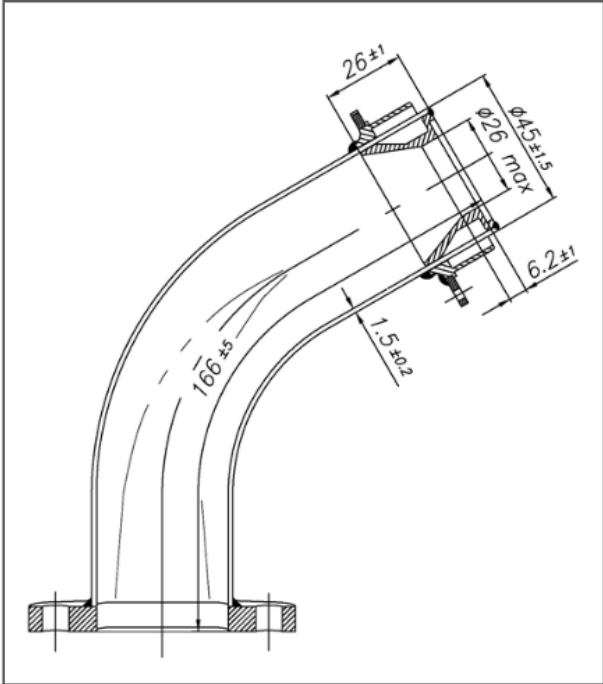
Restriktor 1



Restriktor 2

TECHNICAL INFORMATION

All parts of the preceding **IAME X30** engine fiche are applicable and remain unchanged with the exception and/or addition of the following points:

13.1 EXHAUST HEADER DIMENSIONS	14.20 EXHAUST HEADER WITH JUNIOR RESTRICTOR ID MARKING
	 Note: Silver finish for Junior

31. # Montage Gewicht/Klemme/Restrictor Rog GP Junior:

Montage Gewicht und Klemme/Spoiler



Restrictor Rok GP Junior

